


■ NDP-40BA □ 40BF □ 40BS □



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			Тип насоса NDP-40-BA/BS/BF			
Давление подаваемого воздуха	0,2-0,7 МПа		Макс. вязкость (негативн. всас.)	10.000	Ср	
Выходной объем/цикл	2800 см³		Макс. вязкость (позитивн. всас.)	30.000	Ср	
Макс. выходной объем	380 л/мин		Макс. потребление воздуха	3500	Нл/мин	
Макс. выходное давление	0,7 Мпа		Операционный шум	87	дВ(а)	
Макс. размер твердых частиц	7 мм		Т-ра окружающей среды	70	°С	
Макс. всас. всухую	T	- м	Т-ра жидкости	NBR/CR	70	°С
Макс. всас. с жидкостью	T	- м		TPEE/EPDM	80	°С
Макс. всас. всухую	R	5,2 м		TPO	100	°С
Макс. всас. с жидкостью	R	9,2 м		FPM	120	°С
Макс. вход. давл. жидкос	T	- Мпа	Вес	<i>mun</i> A	27,0	кг
Макс. вход. давл. жидкос	R	0,1 Мпа	Вес	<i>mun</i> S	43,0	кг
Внимание! Данные расчета по воде (вязкость 1 Ср)			Вес	<i>mun</i> F	47,0	кг

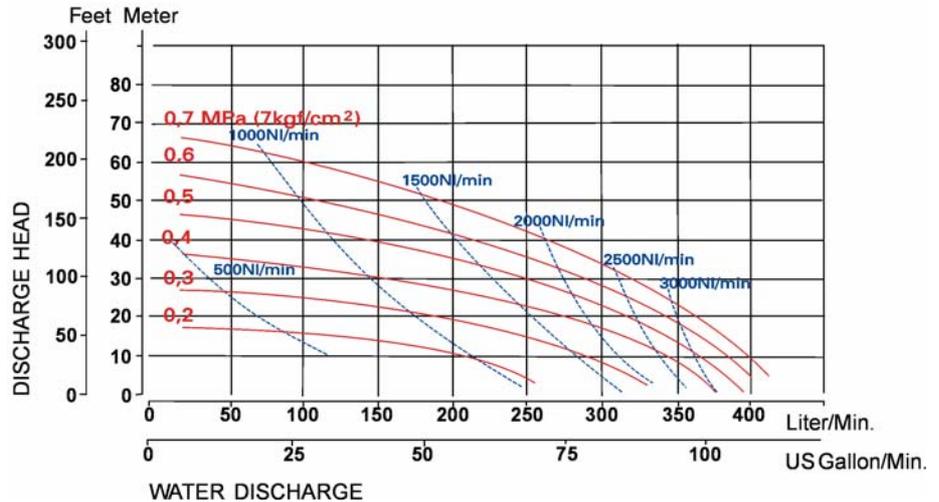